

**DIXON**

**06-4037HS**


ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAIN

**Taymor**



#### CARACTÉRISTIQUES

- DEUX MANÈTTES AVEC POMME DE DOUCHE À TROIS RÉGLAGES À MAIN ET DÉRIVEUR SUR LE BEC DE BAIGNOIRE
- DISPONIBLE EN CHROME POLI
- ROBINET POUR PLAGE DE BAIGNOIRE À 4 TROUS
- CARTOUCHE CÉRAMIQUE
- DÉBIT MAXIMAL DU JET DE DOUCHE À MAIN :  
9,5 LPM/2,5 GPM À 80 PSI
- DÉBIT MINIMAL DU BEC DE BAIGNOIRE :  
9,0 LPM/2,4 GPM À 20 PSI
- VOIES À EAU EN LAITON ET EN CUIVRE MASSIFS
- PRESSION TESTÉE EN USINE
  
- HOMOLOGUÉ cUPC

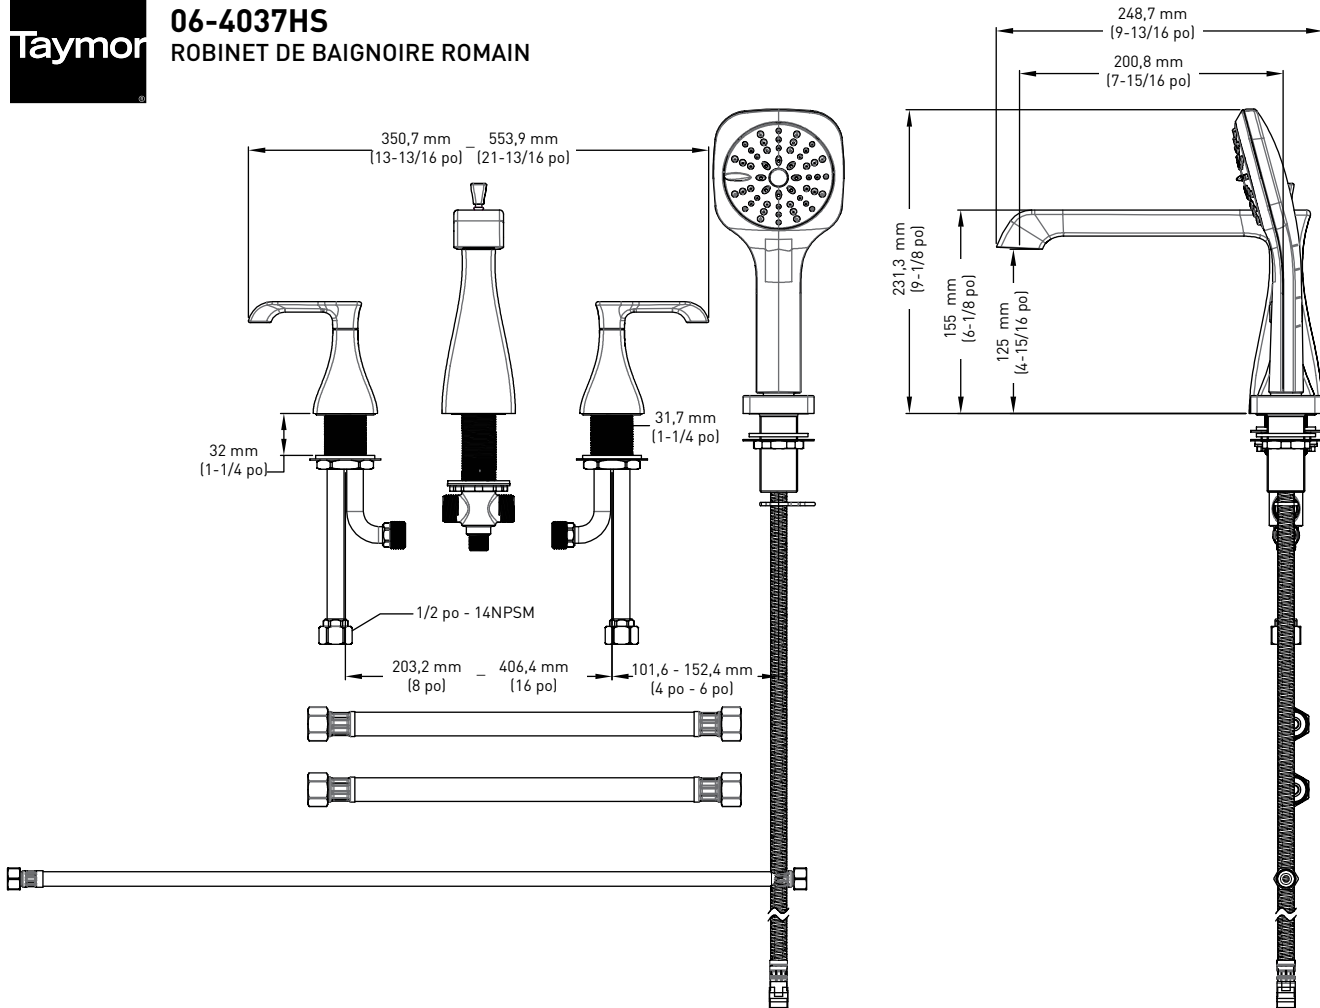

LES DIMENSIONS CRITIQUES NE SONT PAS À L'ÉCHELLE

**CONSTRUCTION**

- CONSTRUCTION MÉTALLIQUE AVEC FINITION EN CHROME POLI
- CORPS DE VALVE EN LAITON

**MONTAGE**

- CONÇU POUR UNE INSTALLATION DANS 4 TROUS, 32 mm (1-1/4 po) DIA. MIN. SUR LES PLAGES ALLANT JUSQU'À 40 mm (1-9/16 po)
- POUR INSTALLATIONS DE 203 mm (8 po) À 406 mm (16 po) LES CENTRES

**ENTRÉE**

- TIGES D'ENTRÉE MÂLES FILETÉES 14 NPSM DE 1/2 po

**FONCTIONNEMENT**

- MANETTES DE STYLE LEVIER À QUART DE TOUR
- FONCTIONNE AVEC MOINS DE 5 LB DE FORCE

**MÉCANISME RÉGULATEUR D'EAU**

- CARTOUCHE
- VALVES À DISQUE CÉRAMIQUES

**DÉBIT**

- BEC CONÇU POUR FOURNIR AU MINIMUM 9 LPM (2,4 GPM)
- DOUCHE À MAIN LIMITÉE À 9,5 LPM (2,5 GPM)

**CODES/NORMES APPLICABLES**

- HOMOLOGUÉ cUPC
- ASME A112.18.1

**GARANTIE**

- GARANTIE LIMITÉE À VIE CONTRE LES VICES DE MATÉRIAU ET DE MAIN-D'ŒUVRE POUR L'ACHETEUR/CONSOMMATEUR ORIGINAL
- GARANTIE DE 5 ANS LORSQUE POUR LES UTILISATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES



	<p>DESCRIPTION</p> <p>ROBINET DE BAIN ROMAIN À DEUX MANETTES AVEC POMME DE DOUCHE À MAIN ET DÉRIVEUR SUR LE BEC DE BAIN ROMAIN</p>	<p>CHROME POLI</p> <p>06-4037HS</p>	<p>QTÉ LA CAISSE</p> <p>2</p>
--	--	-------------------------------------	-------------------------------