

ASTRAL

06-4922P

ROBINET DE LAVABO




AVEC APPLIQUE

CARACTÉRISTIQUES

- MANETTE SIMPLE
 - DISPONIBLE EN CHROME POLI
 - ROBINET MONOTROU AVEC APPLIQUE EN OPTION POUR ENTRAXE DE 4 po
 - CARTOUCHE CÉRAMIQUE
 - ÉVACUATION MÉCANIQUE ET TUBES D'ALIMENTATION TRESSÉS INCLUS
 - DÉBIT MAXIMAL : 5,7 LPM/1,5 GPM À 60 PSI
 - CORPS DE SOUPAPE EN LAITON MASSIF
 - PRESSION TESTÉE EN USINE
-
- HOMOLOGUÉ CSA / HOMOLOGUÉ WaterSense®

LES DIMENSIONS CRITIQUES
NE SONT PAS À L'ÉCHELLE

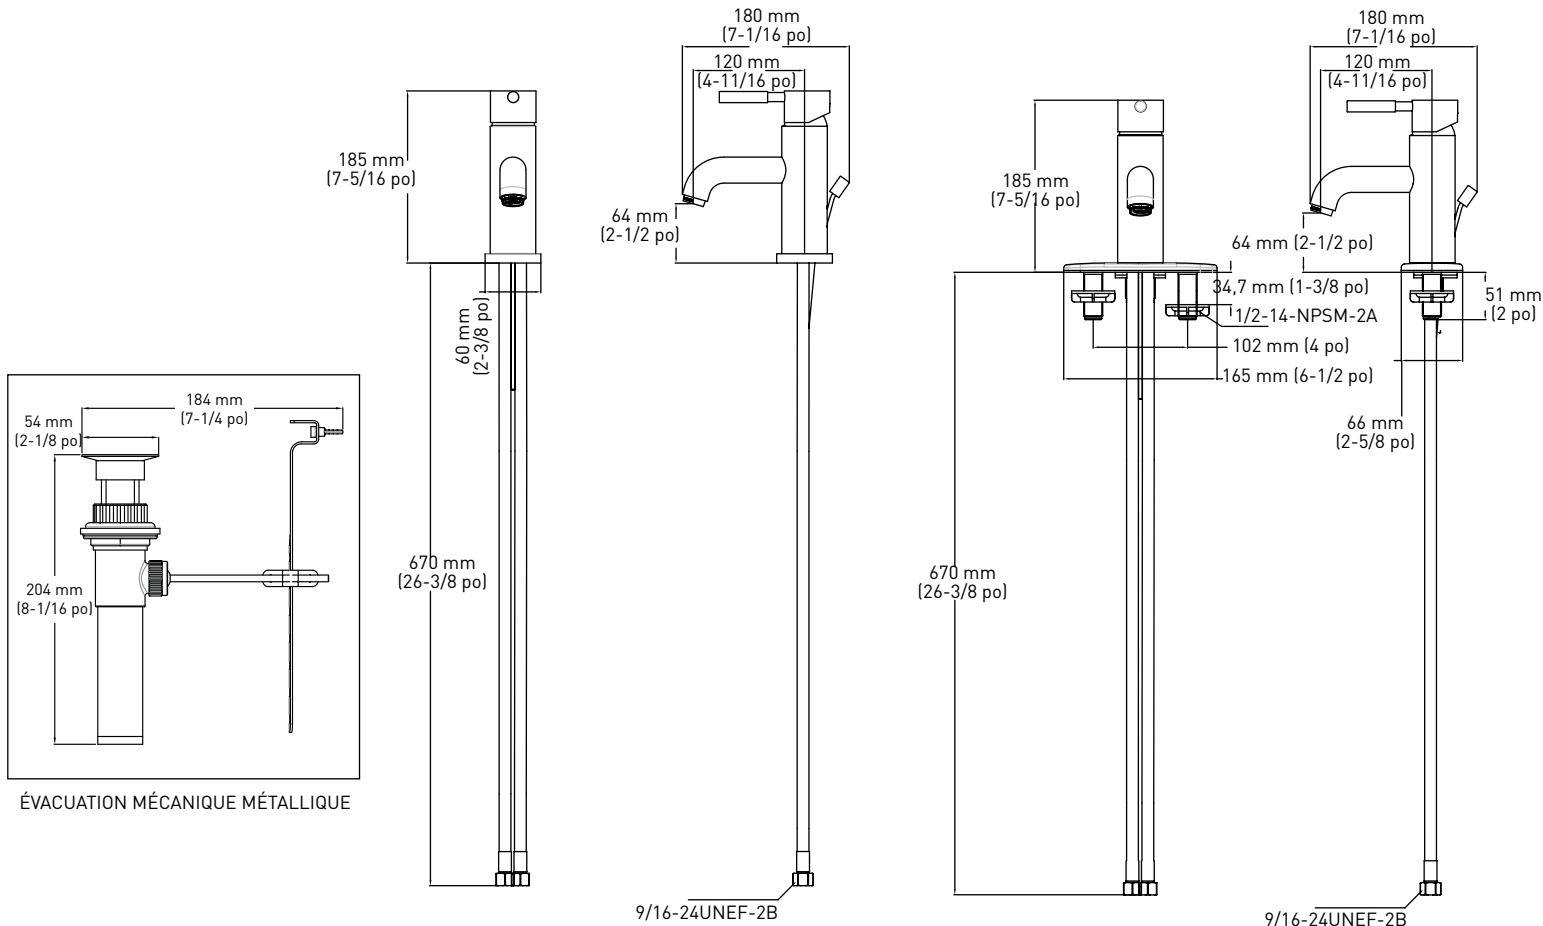

CONSTRUCTION

- CONSTRUCTION MÉTALLIQUE AVEC FINITION EN CHROME POLI
- CORPS DE VALVE EN LAITON

MONTAGE

- CONÇU POUR UNE INSTALLATION DANS 1 TROU, 32 mm (1-1/4 po) DIA. MIN. SUR LES PLAGES ALLANT JUSQU'À 26 mm (1 po)
- APPLIQUE EN OPTION INCLUSE POUR UNE INSTALLATION DANS 3 TROUS AVEC ENTRAXE DE 102 mm (4 po) SUR LES PLAGES ALLANT JUSQU'À 26 mm (1 po)
- CONÇU POUR UNE INSTALLATION DE 49 mm (1-15/16 po) MIN. À PARTIR DE L'AXE DE SYMÉTRIE DE LA VALVE JUSQU'AU DOSSERET

ENTRÉE

- TUYAUX D'ALIMENTATION SOUPLES TRESSÉS DE 30 po AVEC RACCORDS À COMPRESSION AVEC GARNITURE DE 10 mm (3/8 po)

FONCTIONNEMENT

- MANETTE DE STYLE LEVIER À ACTION DE PIVOT
- FONCTIONNE AVEC MOINS DE 5 LB DE FORCE

MÉCANISME RÉGULATEUR D'EAU

- CARTOUCHE
- VALVE À DISQUE CÉRAMIQUE AUTONOME MONOPIÈCE

DÉBIT

- L'AÉRATEUR LIMITE LE DÉBIT MAX. À 5,7 LPM (1,5 GPM) À 60 PSI

CODES/NORMES APPLICABLES

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- ANSI/NSF 372

GARANTIE

- GARANTIE LIMITÉE À VIE CONTRE LES VICES DE MATÉRIAU ET DE MAIN-D'ŒUVRE POUR L'ACHÉTEUR/CONSOMMATEUR ORIGINAL
- GARANTIE DE 5 ANS LORSQUE POUR LES UTILISATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES



DESCRIPTION	CHROME POLI	QTÉ LA CAISSE
ROBINET DE LAVABO MONOTROU À MANETTE SIMPLE AVEC APPLIQUE EN OPTION	06-4922P	6

