

## INFINITY

06-8831SS / 06-8831DSSN  
ROBINET DE CUISINE



NICKEL SATINÉ PVD




CHROME POLI SANS APPLIQUE

### CARACTÉRISTIQUES

- MANETTE SIMPLE AVEC DOUCHETTE ESCAMOTABLE, DISTRIBUTEUR DE SAVON LATÉRAL ET APPLIQUE AMOVIBLE INCLUS
- DISPONIBLE EN CHROME POLI ET NICKEL SATINÉ PVD
- POUR ÉVIER STANDARD À TROIS TROUS AVEC ENTRAXE DE 8 po
- CARTOUCHE CÉRAMIQUE
- DÉBIT MAXIMAL : 8,3 LPM/2,2 GPM À 60 PSI
- VOIES À EAU EN LAITON ET EN CUIVRE MASSIFS
- PRESSION TESTÉE EN USINE
  
- HOMOLOGUÉ cUPC

LES DIMENSIONS CRITIQUES  
NE SONT PAS À L'ÉCHELLE

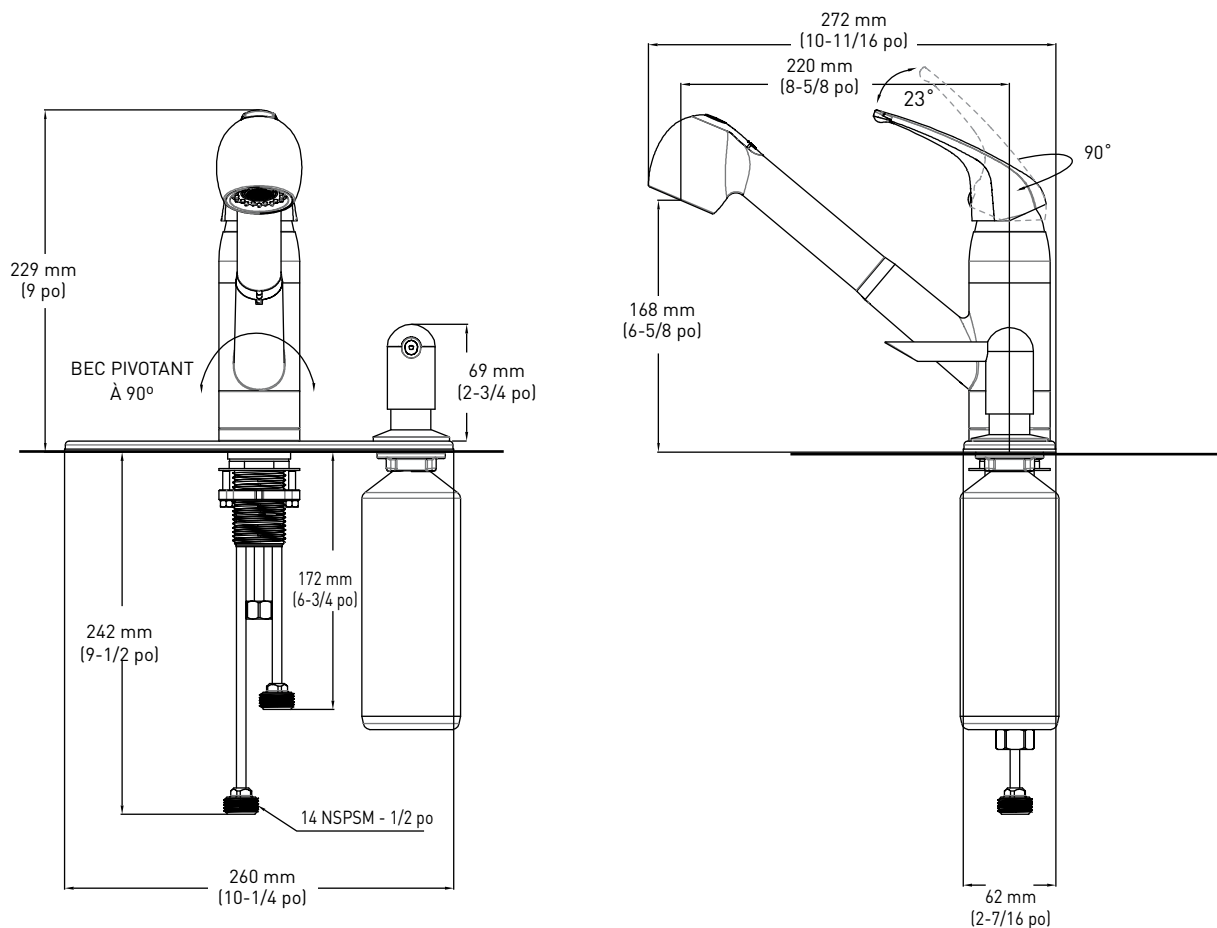

## CONSTRUCTION

- CONSTRUCTION MÉTALLIQUE AVEC DIVERSES FINITIONS INDICUÉES PAR LE SUFFIXE
- CORPS DE VALVE EN LAITON

## MONTAGE

- CONÇU POUR UNE INSTALLATION DANS 2 TROUS, 42 mm (1-5/8 po) DIA. MIN. SUR LES PLAGES ALLANT JUSQU'À 45 mm (1-3/4 po)
- APPLIQUE EN OPTION COMPRISE POUR UNE INSTALLATION DANS 3 TROUS AVEC ENTRAXE DE 203 mm (8 po) SUR LES PLAGES ALLANT JUSQU'À 47 mm (1-7/8 po)

## ENTRÉE

- TUBES D'ENTRÉE EN CUIVRE DE 1/4 po D.E. AVEC ADAPTATEURS 14 NPSM DE 1/2 po

## FONCTIONNEMENT

- MANETTE DE STYLE LEVIER À ACTION DE PIVOT
- FONCTIONNE AVEC MOINS DE 5 LB DE FORCE

## MÉCANISME RÉGULATEUR D'EAU

- CARTOUCHE
- VALVE À DISQUE CÉRAMIQUE AUTONOME MONOPIÈCE

## DÉBIT

- L'AÉRATEUR LIMITE LE DÉBIT MAX. À 8,3 LPM (2,2 GPM) À 60 PSI

## CODES/NORMES APPLICABLES

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- ANSI/NSF 372 ET 61/9
- HOMOLOGUÉ cUPC

## GARANTIE

- GARANTIE LIMITÉE À VIE CONTRE LES VICES DE MATÉRIAU ET DE MAIN-D'ŒUVRE POUR L'ACHETEUR/CONSOMMATEUR ORIGINAL
- GARANTIE DE 5 ANS LORSQUE POUR LES UTILISATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES



DESCRIPTION	CHROME POLI	NICKEL SATINÉ PVD	QTÉ LA CAISSE
MANETTE SIMPLE ET BEC À COURBURE ÉLEVÉE PIVOTANT AVEC DISTRIBUTEUR DE SAVON HORS DE LA PLAQUE DE FINITION	06-8831SS	06-8831DSSN	6

