

LUNA

06-8728S

ROBINET DE CUISINE



SPÉCIFICATIONS

- › PUISSANTE DOUCHETTE ESCAMOTABLE À JET DOUBLE
 - › SYSTÈME DE RETENUE MAGNÉTIQUE QUI PERMET DE FACILEMENT REMETTRE LA TÊTE DE LA DOUCHETTE EN PLACE
 - › AU TOUCHER D'UN BOUTON, IL EST POSSIBLE DE FACILEMENT CHANGER LE TYPE DE JET (PULVÉRISÉ OU NORMAL)
 - › FINI PLAQUÉ CHROME DE HAUTE QUALITÉ QUI RÉSISTE À LA ROUILLE ET À LA CORROSION
 - › CORPS DE VALVE EN LAITON MASSIF À FAIBLE TENEUR EN PLOMB AVEC BOYAU EN ACIER INOXYDABLE ET RESSORT À SPIRALE PROTECTEUR
 - › CARTOUCHE À DISQUES DE CÉRAMIQUE POUR UN ENTRETIEN FACILE ET UN CONTRÔLE PRÉCIS DU DÉBIT D'EAU ET DE LA TEMPÉRATURE
 - › TOUTE LA QUINCAILLERIE DE MONTAGE ET LES TUYAUX D'ALIMENTATION EN EAU CHAUDE/FROIDE SONT COMPRIS
 - › MANETTE DE STYLE LEVIER À ACTION DE PIVOT QUI FONCTIONNE AVEC MOINS DE 5 LB DE FORCE
 - › TUYAUX D'ALIMENTATION SOUPLES TRESSÉS EN ACIER INOXYDABLE AVEC RACCORDS À COMPRESSION AVEC GARNITURE DE 10 mm (3/8 po)
 - › ROBINET MONOTROU POUR INSTALLATION DANS UN SEUL TROU DE 33 mm (1-5/16 po) SUR DES PLAGES ALLANT JUSQU'À 46 mm (1-13/16 po), AVEC UN MINIMUM DE 100 mm (3-15/16 po) À PARTIR DE LA LIGNE CENTRALE DE LA VALVE JUSQU'AU DOSSERET
 - › L'AÉRATEUR LIMITE LE DÉBIT MAXIMAL – SANS SACRIFIER LA PERFORMANCE – À 8,3 LITRES/MINUTE (2,2 GPM) MAX. À 60 PSI
 - › HOMOLOGUÉ FAIBLE TENEUR EN PLOMB ET HOMOLOGUÉ CUPC
 - › ASME A112.18.1; ANSI/NSF 372
 - › GARANTIE À VIE LIMITÉE CONTRE TOUS LES DÉFAUTS DE FABRICATION POUR L'ACHETEUR/ CONSOMMATEUR ORIGINAL; GARANTIE DE 5 ANS POUR TOUTES LES APPLICATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES
-
- › DÉBIT : 8,3 LITRES/MINUTE (2,2 GPM) À 60 PSI
 - › HAUTEUR DU ROBINET : 518 mm (20-3/8 po)
 - › PORTÉE DU BOYAU : 356 mm (14 po)



DESCRIPTION


CHROME
POLI

QTÉ LA
CAISSE

ROBINET DE CUISINE À MANETTE SIMPLE SEMI-PROFESSIONNEL AVEC BEC À RESSORT
ET TÊTE DE DOUCHETTE MAGNÉTIQUE ET ESCAMOTABLE À JET DOUBLE

06-8728S

3

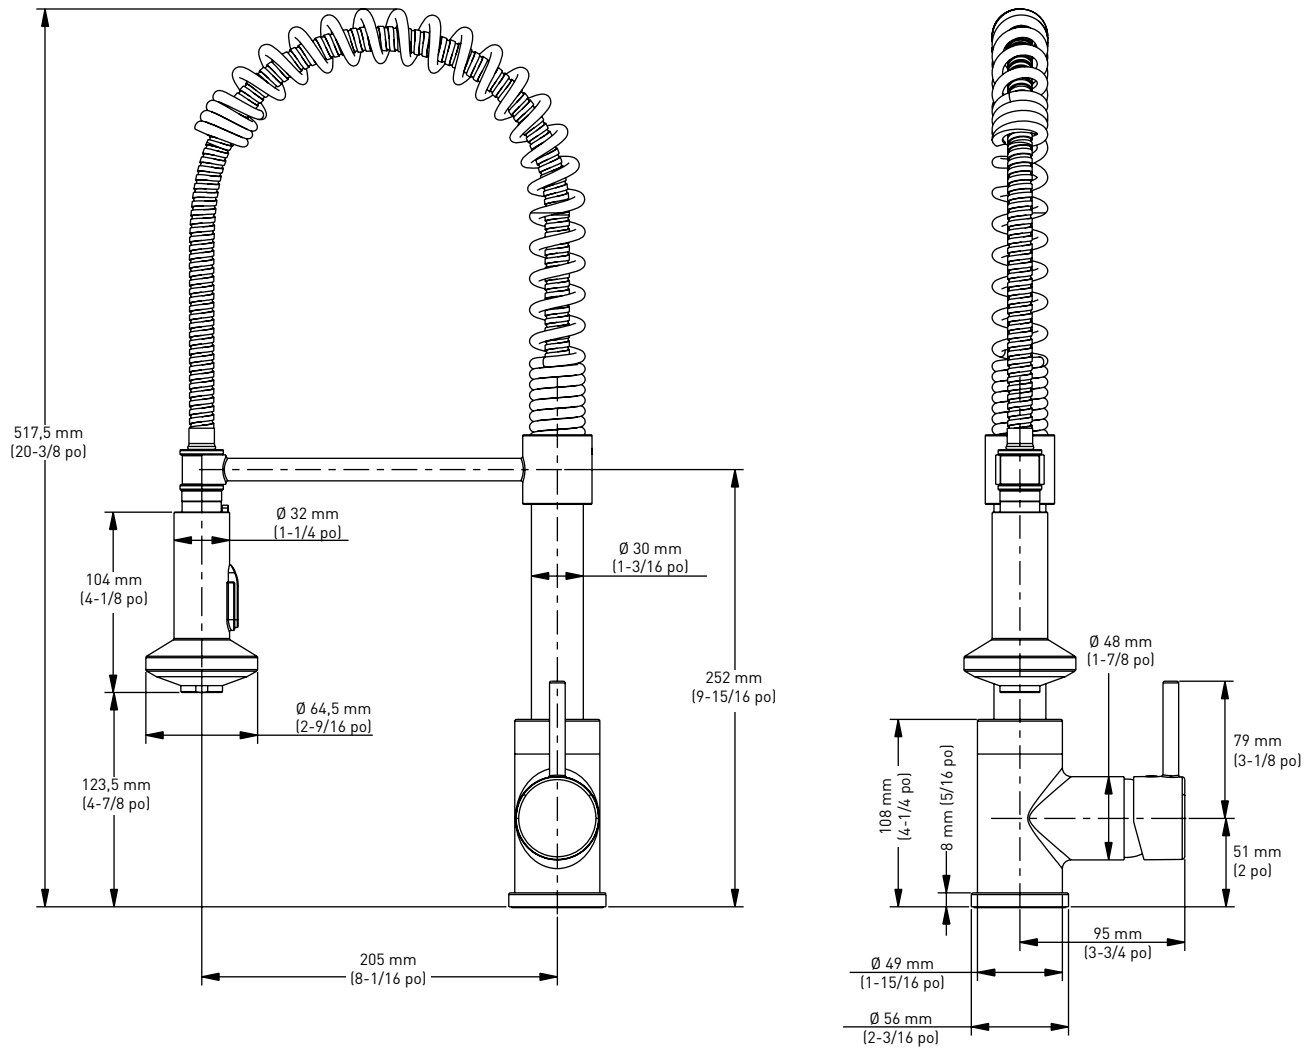

LES DIMENSIONS CRITIQUES NE SONT PAS À L'ÉCHELLE